Living.

MODULARI



94
SIGN

FARETTI

98
FLEXSPOT

PANNELLI LUMINOSI



100
SOLARIS

LINEARI

104
SIRENUSE

106
VIVARA

108
MINI OCTOPUS

MODERN ART
colorinaex

Sign

Elementi componibili

L'ampia serie di accessori proposti, i moduli a giorno componibili, le mensole e i porta oggetti, rendono Sign adatto ad ogni ambiente domestico, dalla cucina al bagno, dalla zona living all'home office e alla zona notte.

Disegnato da:
Michele Marcon Designer

Sign Profilo

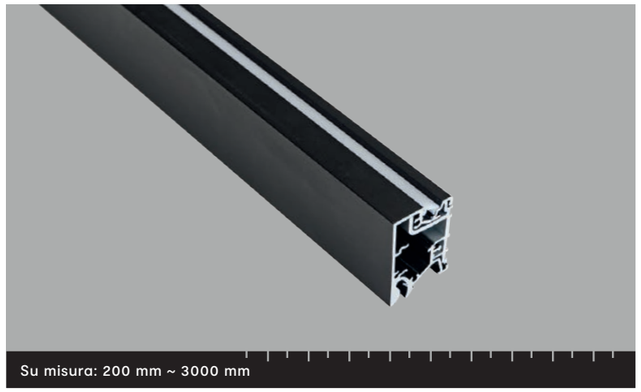

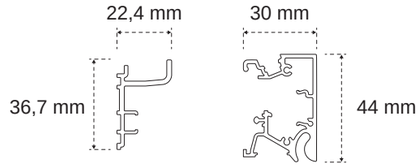

24VDC · ~3m · L CUSTOM · IP44 · IR Switch

SIGN PROFILO EDC		
03 24 V DC	3000-4000K	

SENSORI	LUCE SUPERIORE	LUCE INFERIORE
IR Sensor*	120 + 120 LED/m	120 + 120 LEDs/m
IR Sensor*	120 + 120 LED/m	240 + 240 LEDs/m
No sensor	120 + 120 LED/m	120 + 120 LED/m
No sensor	120 + 120 LED/m	240 + 240 LEDs/m

* Disponibile su singolo profilo di lunghezza massima 2000 mm

Su richiesta, il profilo è disponibile tagliato a misura e con giunzioni ad angolo.
Per un utilizzo come luce decorativa e di cortesia si consiglia di scegliere la combinazione di sorgente superiore e inferiore 120 + 120 LEDs/m, per un utilizzo funzionale, ad esempio in cucina, ufficio o in presenza di piani di lavoro, si consiglia la composizione sorgente superiore 120 + 120 LEDs/m e inferiore 240 + 240 LEDs/m.

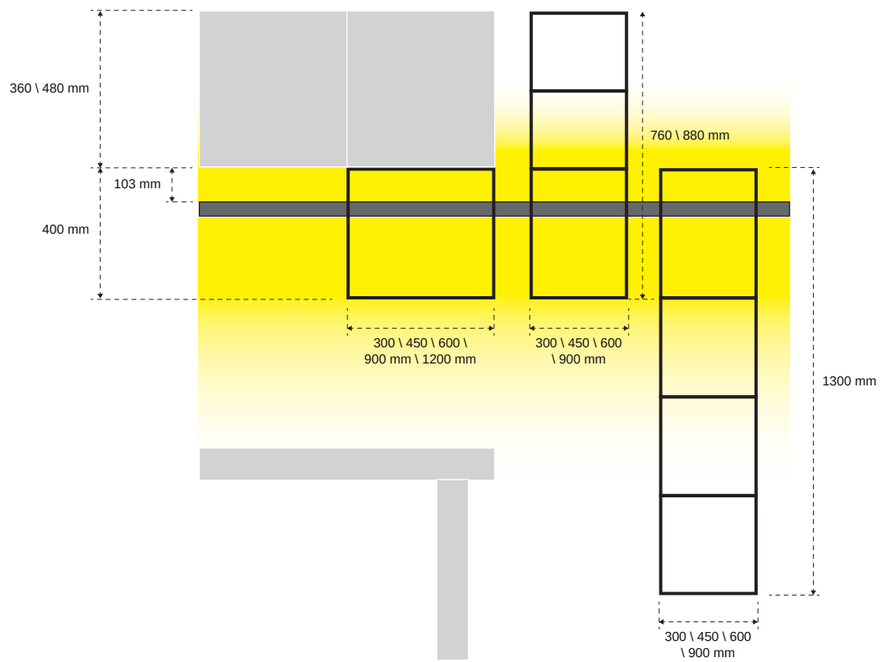

Sign Moduli orizzontali

MODULI ORIZZONTALI 1 VANO

91700020300	300 x 400 x 150 mm
91700030300	450 x 400 x 150 mm
91700040300	600 x 400 x 150 mm

MODULI ORIZZONTALI 2 VANI

91700050300	900 x 400 x 150 mm

MODULI ORIZZONTALI 3 VANI

91700060300	1200 x 400 x 150 mm

Sign Moduli verticali

MODULI VERTICALI SUPERIORI 3 VANI

91700070300	300 x 760 x 150 mm
91700080300	450 x 760 x 150 mm
91700090300	600 x 760 x 150 mm
91700100300	900 x 760 x 150 mm
91700110300	300 x 880 x 150 mm
91700120300	450 x 880 x 150 mm
91700130300	600 x 880 x 150 mm
91700140300	900 x 880 x 150 mm

MODULI VERTICALI INFERIORI 4 VANI

91700150300	300 x 1300 x 150 mm
91700160300	450 x 1300 x 150 mm
91700170300	600 x 1300 x 150 mm
91700180300	900 x 1300 x 150 mm

Sign Accessori

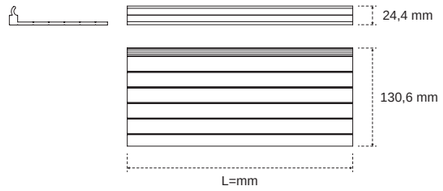

MENSOLE SIGN

91700270300	286 mm
91700280300	390 mm
91700290300	436 mm
91700300300	586 mm
91700310300	886 mm

Le mensole sono integrabili all'interno dei moduli a giorno.



PORTA TABLET

91700260300	

SET 4 GANCI

91700190300	

Fascio direzionabile

Flexspot

Faretto da semi incasso

Flexspot è un faretto orientabile a semi-incasso, con ottica stretta (25°). Trova applicazione in nicchie e vetrinette, dove offre un'illuminazione uniforme e confortevole grazie allo schermo microprismatico. La sorgente LED è proposta nella versione Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.

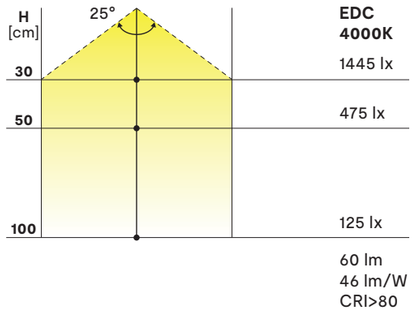

Flexspot



Dimensione Fresata /
Drill Dimension /
Ausmab der fräsarbeit /
Medida del corte /
Mesures fraise



FLEXSPOT EDC 12 V DC

03	29400010300ZD	1,3 W	Ø 20 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER
Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).

SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 158.

MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 152.

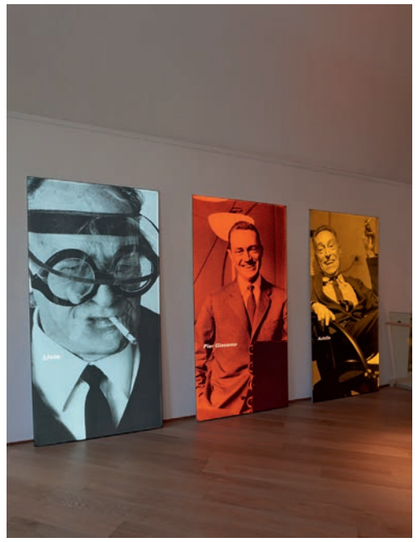

Solaris

Pannello luminoso

Un pannello espositivo luminoso, dotato della tecnologia Solaris, esalta l'oggetto illuminato donandogli una visibilità eccezionale, grazie ad una luce naturale diffusa in maniera uniforme e priva di riflessi, ombre e abbagliamenti. Ogni pannello è personalizzabile in tutte le principali caratteristiche e permette in aggiunta di creare intensità di luce differenti in aree diverse.

CE UKCA



Fatto su misura

DIFFUSIONE LUCE
omogenea o direzionata

INTENSITÀ LUCE
regolazione remota dell'intensità

TEMPERATURA COLORE
regolabile da calda 2700K a fredda 6500K

FORME PERSONALIZZATE
sia squadrate che tonde

DIMENSIONI
fino a 3000x2000mm con spessore 06-20mm

COLORE E FINITURA
disponibili in diverse finiture

Solaris L5

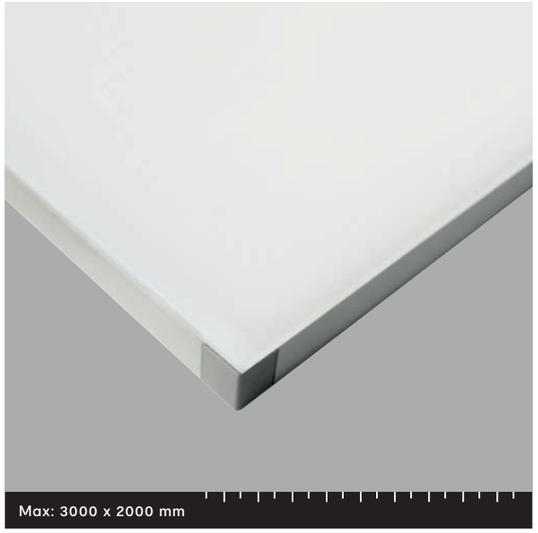

SENZA CORNICE \ RETROILLUMINAZIONE

Una sorgente di luce che si adatta perfettamente alla struttura dell'espositore. Solaris è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Può essere usato con grafiche, può essere montato come parete in spazi commerciali già esistenti, può essere modellato come mensola ondulata e può essere adattato per illuminare grandi spazi. L&S, grazie al suo know-how e all'utilizzo delle ultime tecnologie, può ulteriormente personalizzare la produzione del Solaris in termini di dimensioni, forma e diffusione della luce.

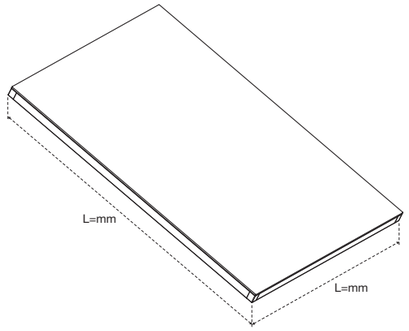



Solaris Back

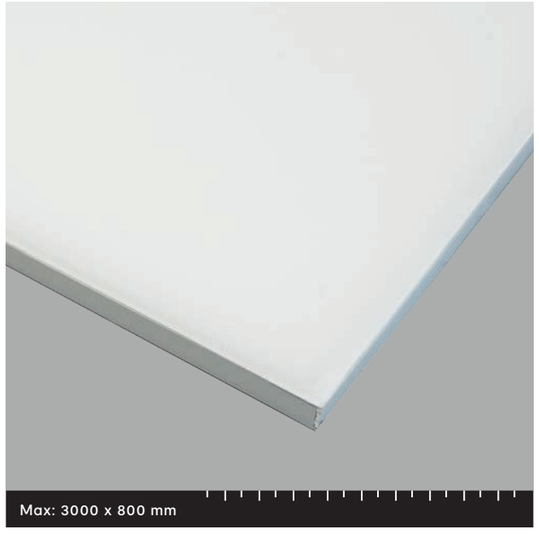

RETROILLUMINAZIONE

Per l'installazione come schienale. Solaris è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Può essere usato con grafiche, può essere montato come parete in spazi commerciali già esistenti, può essere modellato come mensola ondulata e può essere adattato per illuminare grandi spazi. L&S, grazie al suo know-how e all'utilizzo delle ultime tecnologie, può ulteriormente personalizzare la produzione del Solaris in termini di dimensioni, forma e diffusione della luce.

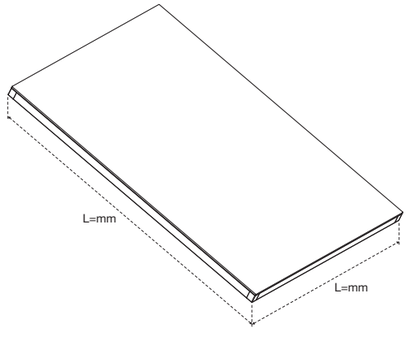



Solaris Snap In

CON CORNICE \ RETROILLUMINAZIONE

Il modo più pratico per aggiungere il vostro messaggio grafico e cambiarlo ogni volta che ne avete bisogno. Solaris è un pannello LED con infinite possibilità di personalizzazione in termini di grandezza, tipo di luce e applicazione finale. Può essere usato con grafiche, può essere montato come parete in spazi commerciali già esistenti, può essere modellato come mensola ondulata e può essere adattato per illuminare grandi spazi. L&S, grazie al suo know-how e all'utilizzo delle ultime tecnologie, può ulteriormente personalizzare la produzione del Solaris in termini di dimensioni, forma e diffusione della luce.

Dimensione massima: 3000 x 2000 mm

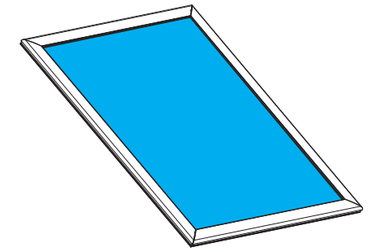

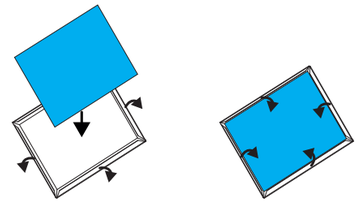



Integrazione totale nella mensola

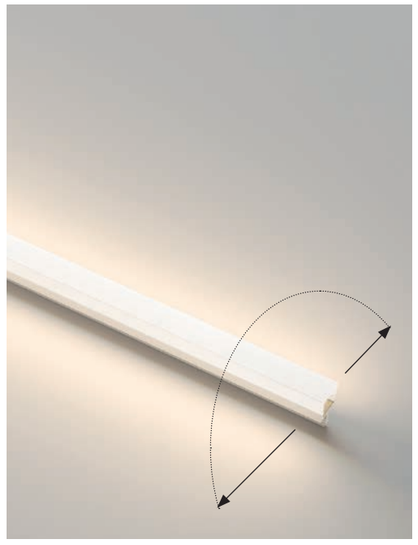
Emissione radiale

Sirenuse

Profilo retro mensola

Profilo lineare in alluminio e policarbonato adatto per il montaggio sul retro della mensola in legno. La sua forma particolare consente una distribuzione della luce a 180 gradi in tutte le direzioni contemporaneamente, garantendo un comfort visivo ottimale.

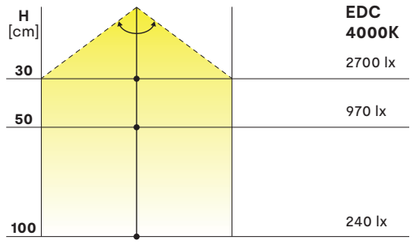

Sirenuse

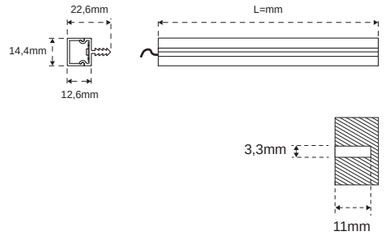

Alluminio

SIRENUSE EDC 12 V DC				24 V SU RICHIESTA
90500071200AGD	5,2 W	413 mm	3000-4000K	
90500081200AGD	7,2 W	563 mm	3000-4000K	
90500091200AGD	11,1 W	863 mm	3000-4000K	
90500101200AGD	15 W	1163 mm	3000-4000K	

ACCESSORI E CONTROLLO



EMOTION JUMPER
Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco ‘caldo’ o ‘naturale’ (3000 \ 4000K).

SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 158.

MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 152.

SIRENUSE 12 V DC				24 V SU RICHIESTA
90500071200C_	4,6 W	413 mm	_N \ _W	
90500081200C_	6,2 W	563 mm	_N \ _W	
90500091200C_	9,8 W	863 mm	_N \ _W	
90500101200C_	13,3 W	1163 mm	_N \ _W	

ACCESSORI E CONTROLLO

TEMPERATURA COLORE FISSA
Aggiungere al codice prodotto il suffisso _N per bianco naturale (4000K) o _W per bianco caldo (3000K)

SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 158.

MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 152.

Integrazione totale nella mensola

Supporta 8 mm di spessore

Vivara

Profilo retro mensola

Profilo lineare in alluminio e policarbonato adatto per il montaggio sul retro della mensola in vetro da 8 mm. La sua forma particolare consente una distribuzione della luce a 180 gradi in tutte le direzioni contemporaneamente, garantendo un comfort visivo ottimale.

Vivara

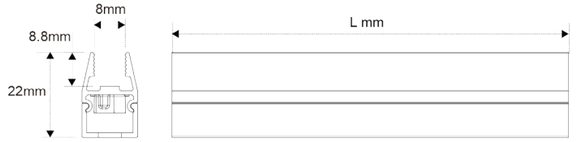

Alluminio

01	91500231200AED	5,2 W	410 mm	3000-4000K
01	91500241200AED	7,2 W	560 mm	3000-4000K
01	91500251200AED	11,1 W	860 mm	3000-4000K
01	91500261200AED	15 W	1160 mm	3000-4000K

ACCESSORI E CONTROLLO

EMOTION JUMPER
Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).

SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 158.

MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 152.

Su misura: 100 mm ~ 6000 mm

Accessorio per applicazione sotto lo zoccolo

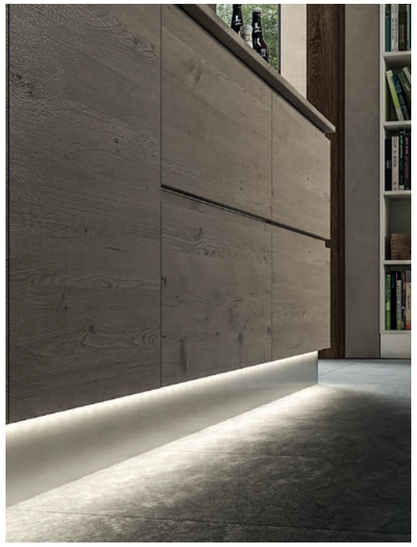

Applicazione sotto lo zoccolo della cucina

Mini Octopus

Sottopensile & interno pensile

Mini Octopus è un profilo in silicone flessibile che consente di sottolineare le forme e i contorni dei mobili creando linee di luce diffusa e omogenea di soli 4 mm di larghezza. Le rolle sono sezionabili e installabili a pressione su fresata, gli accessori clip (non inclusi) ne consentono l'applicazione in appoggio. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Naturale (4000K) o Caldo (3000K).

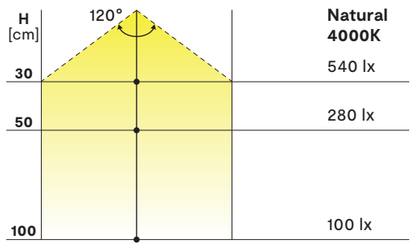

Mini Octopus

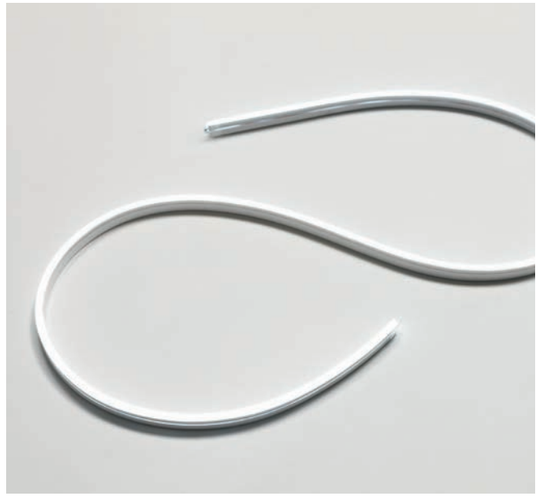

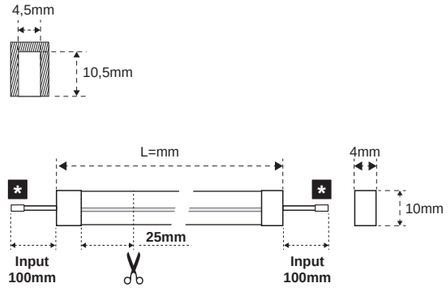

MINI OCTOPUS 24 V

29000300101Z_	1 m	8 W	1 input	_N \ _W
29000310101Z_	3 m	24 W	2 input	_N \ _W
29000320101Z_	6 m	48 W	2 input	_N \ _W



ACCESSORI E CONTROLLO

EMOTION JUMPER
Il cavo incluso permette la variazione della temperatura colore in bianco 'caldo' o 'naturale' (3000 \ 4000K).

SMART SYSTEM
Per la scelta del sistema di controllo andare a pagina 158. 94

MEC DRIVER
Per la scelta del sistema di alimentazione andare a pagina 152. 86

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Profilo per installazione sotto lo zoccolo

13300821000

15 staffe per installazione a superficie

13200310000

3 staffe per installazione sporgente

13201950000

3 m di cavo di alimentazione (uno ogni uscita)

INCLUSO

Colla e tappi di chiusura inclusi nella versione IP66

INCLUSO